


Tips för din swimmingpool:

Vintervila



Läckor

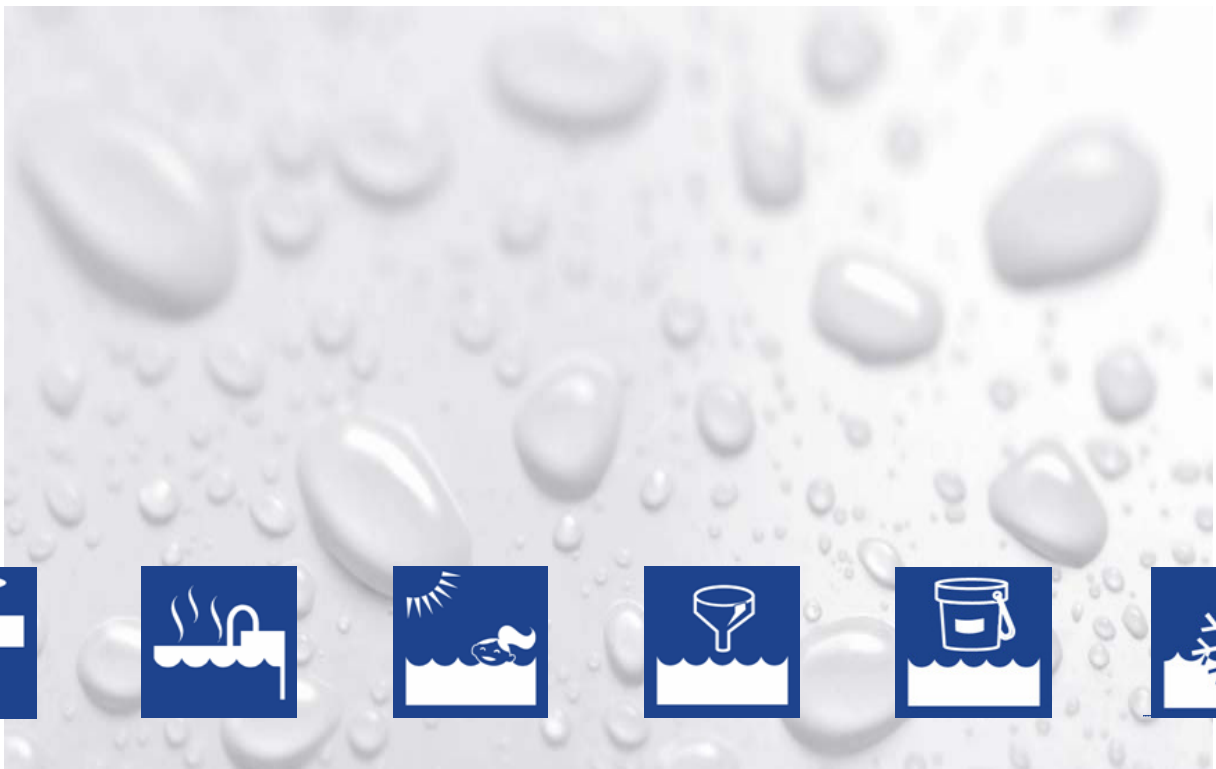

Avdunstning



Belysning



Filtrering



Desinficering
och Underhåll



Vintervila

Sätta poolen i vintervila

Trots att det naturligtvis är på sommaren som swimmingpoolen används mest, är det viktigt att man inte glömmer att se efter den under de kalla månaderna.

När badsäsongen är över, ska poolinstallationen försättas i vintervila. Vintervilan kräver en mängd åtgärder för att underlätta aktivering inför nästkommande säsong. En lämplig och korrekt utförd övervintringsprocess, förlänger dessutom installationens och utrustningens livslängd.

När vattentemperaturen sjunker under + 10 ° C, ska man tänka på följande inför övervintringsprocessen:

- Swimmingpoolen ska aldrig tömmas helt under övervintringsperioden vilket gäller särskilt i områden med mycket hård vinter. Det kvarvarande vattnet i poolen fungerar som en stabilisator för det tryck som poolens väggar och botten utsätts för. Vattnet fungerar dessutom som en termisk stabilisator vilket undviker sammandragning av jorden vid frost.
- Rengör swimmingpoolen noggrant genom att skura väggarna och rengöra botten.
- Utför en chockbehandling med klor exempelvis med hjälp av granulerat klor i ett förhållande av 15 g per m³ vatten. Justera sedan pH-värdet till mellan 7.2 och 7.6 och låt filtret fortsätta arbeta.
- Nästa dag tillsätter man ca 5 liter övervintringsmedel Code 11430 per 100 m³ vatten och låter filtret arbeta i ca 8 timmar för att garantera en god distribution av produkten i vattnet. Det är viktigt att man upprepar tillsättandet av övervintringsprodukten halvvägs genom vintersäsongen.
- Töm skimmerns munstycken så att de inte skadas vid eventuell isbildning och frostsprängning och täck dem så att inte löv, smuts, smådjur och regn kan komma in. Fyll eventuellt även skimmern med frigolit.
- Kontrollera de inbyggda tillbehörens skick och kontrollera packningarna vid behov.
- Placera ut antifrysblock code 60148CL 01 för att skydda poolens sidoväggar från eventuella frostsador. Använd inte trädetaljer eller material som kan försämma och skada swimmingpoolen.
- Vi rekommenderar att man backspolar sandfiltren för att förhindra att sanden klibbar ihop. Skruva av bottenpluggen på filtret, lossa flervägsventilen och lägg den frostfritt om möjligt.
- När det gäller cartridge, måste man avlägsna kassetterna och rengöra dem med vatten vid högt tryck och sedan kontrollera deras skick.
- Koppla bort cirkulationspumpen från strömmatningen och avlägsna silkorgen. Töm den och rengör med vatten. Töm sedan ut eventuellt vatten som finns inuti pumpen genom att ta bort bottenpluggen och de hydrauliska anslutningarna. Kontrollera pumpens mekaniska skick. Smörj den och lägg den på vinterförvaring på en torr plats.

- Om installationen har doseringspumpar, ska dessa tömmas och rengöras med vatten tills hela kretsen är ren.
- Lägg undan poolkemikalierna på en säker och torr plats. Tillslut behållarna noggrant och se till att medlen inte kan komma i kontakt med varandra.
- Om man använder mät- och regleringsanordningar, rekommenderar vi att man tar ur elektroderna och vinterförvarar dem med sensorändarna nedsänkta i en elektrolytisk blandning av 3 gramatom kaliumklorid. Koppla bort kontrollcentralen och töm ut vattnet från kretsen. Täck analyskammarens hål för att förhindra att smuts kommer in.
- Om det finns en saltelektrolysanordning, ska cellen demonteras. Elektroden ska rengöras i en sur tvättlösning enligt tillverkarens rekommendation. Förvara cellen på en ostörd och torr plats.
- Demontera och rengör stege med autosol och förvara den på en torr plats.
- Täck swimmingpoolen med ett manuellt eller automatiskt poolskydd för att förhindra att smuts, löv osv faller ner i den. Pooltäcket kan även fungera som en säkerhetsanordning och förhindra att barn eller djur faller ner i poolen.
- Bryt strömmen. Lampor ska demonteras. Sänks i transparent påse med en sten i alternativt läggs de upp på poolkanten.
- När alla inlopp och eventuell jetstream är pluggade, ska man lossa alla slangar i maskinrummet och dränera dessa.
- Töm elvärmare, värmeväxlare och luftpump på vatten och ta loss eventuella dräneringspluggar.

I de fall då rengöringsutrustningen kan aktiveras tämligen ofta (varje vecka, varannan vecka eller varje månad), kan följande rekommendationer beaktas:

- Använd en flottör för att hindra att tryck belastar väggarna vid frost. En flottörbehållare kan användas för att bära med sig och fördela de kemiska produkter som krävs för att hålla poolen i gott skick under vintervilan.
- Håll rengöringssystemen (förfilter, filter och skimmer) i perfekt driftskick.
- Förvara de kemiska produkterna på en säker och torr plats.
- Programmera rengöringsenhetens timer så att den går bara ett par timmar per dag (ca 2 timmar). Gör inte det om vattnet i poolen frusit!
- Kontrollera och byt ut de kemiska produkttabletterna en gång i månaden.



ASTRAL SWEDEN | Ekenleden 11A | S-428 36 KÅLLERED | Tel. +46 31 994100 | Fax. +46 31 994105 |
www.astralpool.com